



Technický list výrobku (cs)

Krbové sestavy Typ: 135

PRESTON Klasik



Technické parametry

135PKA

Výkon

Regulovatelný tepelný výkon (kW)	3,5 - 9
----------------------------------	---------

Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	2043 (2013) x 1100 (1095) x 720 (705)
Maximální délka polen (mm)	450

Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	210
------------	-----

Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7) / hrdlo součástí kamen	ne / ne
Ovládání sekundárního vzduchu	ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	2,3 / 2,3
Vytápěný prostor (m ³)	70 - 180
Energetická účinnost (%) [D / DB]	74,0 / 69,8
Minimální tah komína (Pa)	12
Teplota spalin (°C) [D / DB]	285 / 287
Hmotnostní tok spalin (g/s) [D / DB]	8,4 / 10,1
Koncentrace CO při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	1727 / 4705
Koncentrace NOx při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	- / -
Koncentrace OGC při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	- / -
Koncentrace prachu při 13% O ₂ (mg/Nm ³) [D / DB]	- / -
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ne
Vícenásobné zavírání dvířek	ne

Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	Ø 150
Výška osy zadního kouřovodu od podlahy (5) (mm)	1000


Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005	ano
---------------------------	-----

Odstupové vzdálenosti od hořlavých materiálů

Z boku / Zezadu / Zepředu (mm)	200 / 200 / 800
--------------------------------	-----------------

Rozměrový náčrt

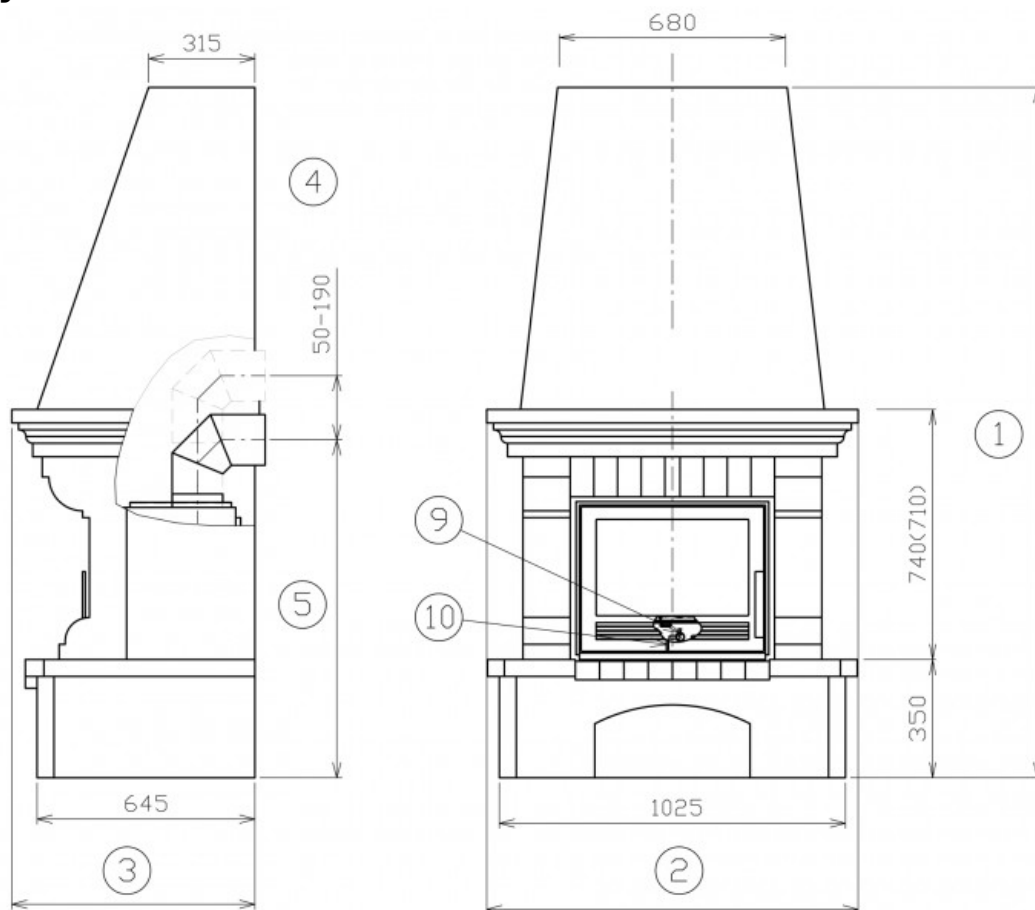


Doplňující informace

1	výška	2043 (2013) mm
2	šířka	1100 (1095) mm
3	hloubka	720 (705) mm
4	kouřovod	Ø 150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu od podlahy	1000 mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

Uvedené parametry platí pro římsu pískovec, parametry v závorkách jsou pro variantu s římsou dřevěnou.

Montážní schéma

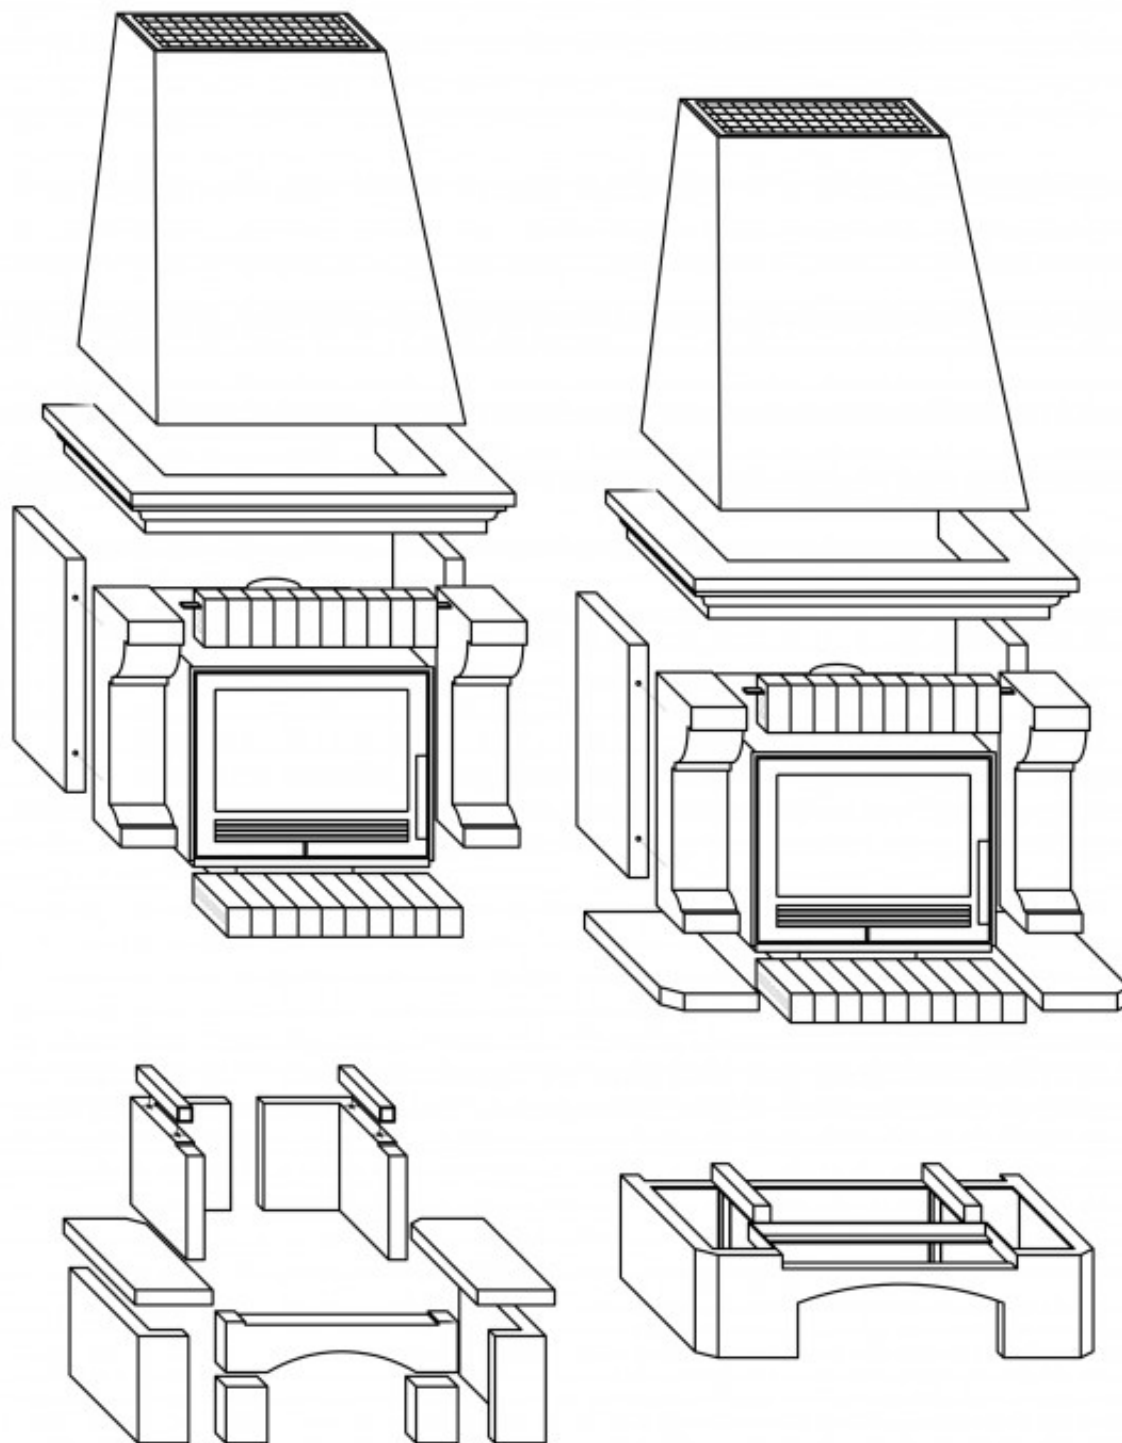

Upozornění: Při instalaci je třeba dodržet minimální odstupovou vzdálenost 400mm mezi horním výdechem ohřátého vzduchu a stropem.

Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: info@abx.cz, web: www.abx.cz

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: reklamace@abx.cz

Stav ke dni: 28.11. 2018